


Светодиодный светильник. Модель HLC-226-300.

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения и устройство светильника.

- Светильник HLC имеет декоративный корпус с установленными в него сверхяркими SMD светодиодами. Питание светильника осуществляется от сети 220В.
- Служит для подсветки зеркал, картин.
- Имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP44 и может устанавливаться для подсветки зеркал в ванной комнате и на кухне.

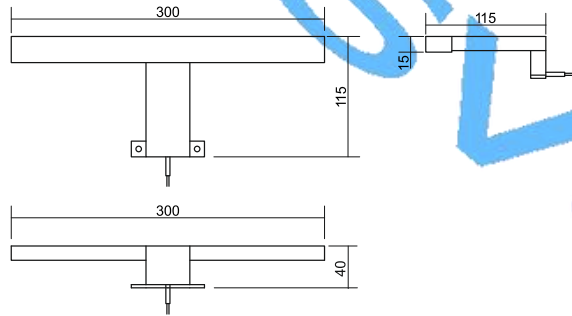

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания, 220В~240В, 50Гц
- Номинальная мощность 5,6Вт;
- Цветовая температура, 4000К;
- Световой поток ≥ 270 Лм;
- Количество светодиодов 28шт. 2835 SMD LED;
- Степень защиты от поражения электрическим током II;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP44;
- Класс энергосбережения А.

3. Комплектность.

- Светильник 1 шт.
- Комплект крепежа 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- Установите светильник на место эксплуатации (см. Рис.1).
- Подключите светильник к питающей сети 220В, 50Гц (см. Рис.2).
- Светильник готов к работе.

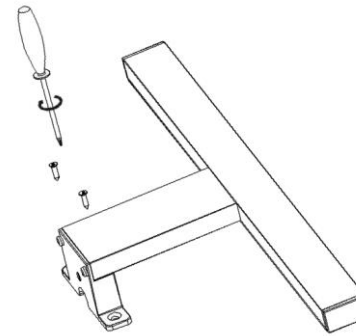


РИС. 1

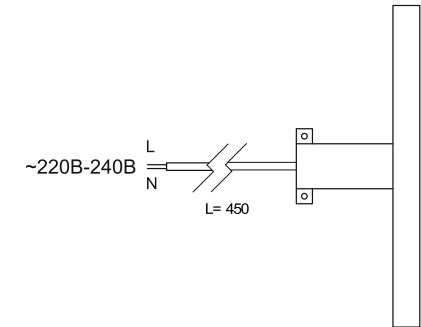


РИС. 2

5. Требования безопасности.

- Установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Необходимо предохранять светильники от ударов и падений.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.

6. Утилизация.

- Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.
- Срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 и признан годным к эксплуатации.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).