

DOMANI-SPA
beauty of water

Neat high

1500*800*2190



Инструкция по сборке и эксплуатации

Введение

Уважаемый покупатель, приобретенное Вами оборудование Domani-Spa произведено в соответствии с современными европейскими техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам. Внимательно прочитайте это руководство по установке и эксплуатации перед использованием.

Руководство содержит важную информацию для безопасного монтажа изделия, использования и обслуживания. Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений.

Убедитесь в том, что Ваша кабина не повреждена и полностью укомплектована.

Подключение к электрической и водопроводной сетям должны производиться квалифицированными специалистами, именными необходимыми лицензиями на производство работ такого рода. Неправильная установка может причинить вред Вам, животным или Вашей собственности. В этом случае Производитель снимает с себя всякую ответственность.

Не оставляйте оборудование включенным если в этом нет необходимости. Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель. Не производите замену поврежденного кабеля самостоятельно. Вызывайте специалиста из обслуживающей организации.

Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед операциями по уходу за кабиной.

В случае неисправностей и/или неправильной работы обесточьте кабину и старайтесь к ней не прикасаться. Неисправная кабина может не обеспечивать заложенных в ее конструкцию требований по безопасности и быть потенциально опасной. Для ремонта привлекайте только уполномоченных продавцом лиц.

Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока.

Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования кабиной.

Производитель не отвечает за поломки, вызванные ненадлежащим использованием.

Меры предосторожности

1. Подключение и тест изделия должны производиться квалифицированным специальным персоналом.
2. Используемое давление воды 2-4 BAR (желательно не менее 3 BAR для эффективной работы спинного вертикального гидромассажа).
3. Для подключения кабин с паром к электрической сети необходимо провести отдельный кабель сечением не менее чем $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$ и отдельный выключатель. Мощность парогенератора 2,8-4 кВт.
4. По окончании использования кабины необходимо поставить выключатель в положение «выкл.».
5. Запрещается разбирать контрольную панель и разрезать подсоединенные проводники, за всё время эксплуатации, в противном случае производитель не несет ответственности за любую аварию, вызванную не работой или утечкой.
6. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C .
7. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
8. Во время установки или эксплуатации изделия, старайтесь избегать использования органических растворителей (ацетон, аммиак, бензин) и химикатов содержащих органические кислоты (стеклоцemente и т. д.), которые способны разъедать и травить изделия из акрила и части с гальваническим покрытием.

Подготовка помещения

Установка г/м ванн, боксов и душевых кабин производится до монтажа другого оборудования, см. Рис.1


Помещение для сборки кабин и боксов, а так же место для установки г/м изделий должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли, от чистоты места во многом зависит качество сборки и дальнейшие сроки безотказной работы устанавливаемого оборудования.

В целях безопасности людей, сохранности оборудования, получения качественной и правильной сборки, во время установки г/м изделий любые другие работы НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Для проведения тех. обслуживания г/м ванн, боксов и душевых кабин необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, указанных на Рис. 2.

В случае если другое оборудование установлено вплотную к изделию, то проведение тех. обслуживания возможно только после демонтажа данного оборудования.

Если размеры помещения или особенности планировки не позволяют обеспечить доступ к узлам изделия, то установка изделия в таком случае невозможна, см. Рис. 3.

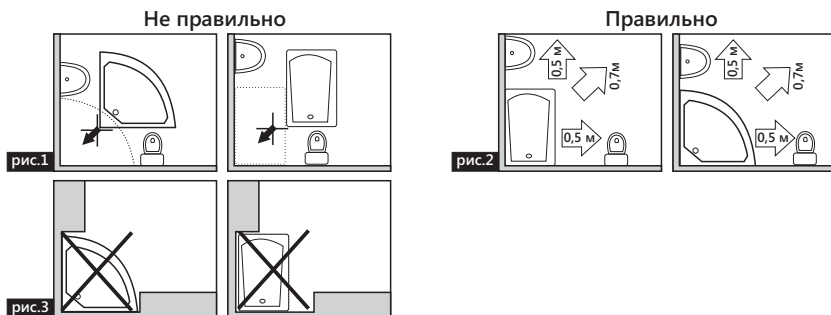


Установка душевой кабины включает в себя следующие виды работ:

1. Сборка изделия (душевые кабины и боксы).
2. Установка изделия.
3. Подключение изделия к канализации.
4. Подключение штатного смесителя к водоснабжению.
5. Подключение изделия к электросети.
6. Тестирование изделия на всех рабочих режимах.


Пол и стены в ванной комнате должны быть выровнены и облицованы кафельной плиткой. Не допускается установка на цементную поверхность (стяжка), кирпичи, линолеум.

Необходимый инструмент для установки душевой кабины

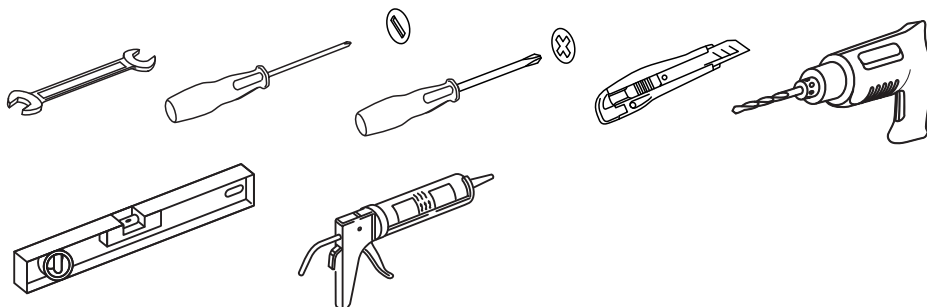

Общее техническое задание

А – вывод канализации; В – вывод фитингов г/в и х/в; С – вывод электричества.



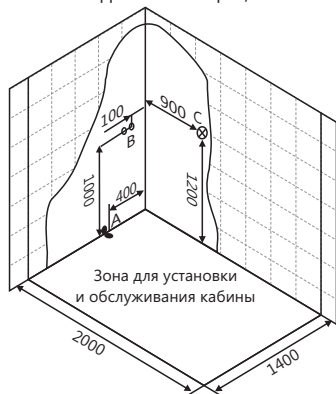


А – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из пола под срез кафельной плитки. Допускается уровень канализационной трубы не выше 7см над уровнем пола в верхней точке. Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации. Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой. Рис. 1.

В – вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой. Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили). Устанавливаются краны если коллектор не имеет собственных вентилей в доступном месте (не за кабиной). Рис. 2.

С – вывод электропитания для кабин с панелью управления (радио, подсветка вентиляции). На стене должна быть подготовлена влагоустойчивая розетка с заземлением в указанном месте. Рис. 3.

В электрораспределительном боксе устанавливаются: УЗО 25 А 30 мА Автомат 16А – 1 шт. (если кабина с парогенератором).

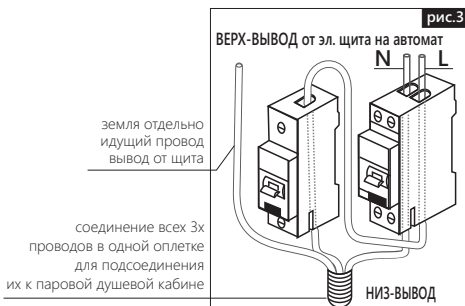

Внимание! Обязательна установка фильтров грубой очистки воды. (Иначе гарантия не распространяется на некоторые детали системы). Гибкая подводка для подключения смесителя кабины к водоснабжению, переходники и манжеты для канализации в комплект не входят и приобретаются покупателем отдельно, за свой счёт.

Комплектация

- ◆ для модели с блоком управления и форсунками
- для модели без блока управления и без форсунок

Изображение	◆	●	Наименование
	x1		поддон
	x1		экран
	x1		купол
	x1		центральная панель

Электрика	◆	
	x1	блок управления
	x1	блок питания
	x1	светильник
	x1	динамик
	x1	вентилятор
	x2	декоративная накладка (динамик, вентилятор)
	x18	шуруп 3,9x9,5

Каркас из профилей стекол и стенок

Изображение	● ◆	Наименование
	x2	дугообразный профиль
	x2	вертикальный профиль опорный
	x2	соединительный профиль
	x2	завершающий профиль
	x1	задняя стенка
	x1	задняя стенка под лейку
	x2	неподвижное боковое стекло
	x2	неподвижное радиусное стекло
	x2	дверь
	x2	F-образный силиконовый профиль
	x2	магнитный силиконовый профиль
	x1	уплотнительный профиль E-5-образный 10200 мм
	x1	уплотнительный профиль E-7-образный 3000 мм
	x4	ролик пружинный (нижний)
	x4	ролик двойной (верхний)
	x8	ограничитель хода дверей
	x8	шуруп 3,9x9,5
	x31	саморез 4,2x16
	x8	шуруп с п/г 4x45
	x1	ключ шестигранный
	x2	ручка двери

Опора

Изображение	● ◆	Наименование
	x1	рама
	x2	шпилька M12x90
	x3	шпилька M12x150
	x1	шпилька M12x450
	x2	шпилька M12x490
	x23	гайка
	x3	кронштейн пластик.
	x17	шуруп 4,2x13
	x13	саморез 4,2x38
	x7	кронштейн метал.
	x3	заглушка декоративная шайба
	x8	ножка поддона M12


Водоснабжение

	x1	верхний душ с гайкой
	x1	ручная лейка
	x2	штуцер с гайкой 1/2
	x1	прямой штуцер с гайкой 1/2
	x1	штанга для ручной лейки с мыльницей
	x1	винт M4x18
	x1	винт M4x50
	x2	гайка M4
	x2	шайба M4
	x1	уголок крепления душевого шланга с гайкой
	x1	шланг ручной лейки
	x1	смеситель 4х режимный
	x1	излив
	- x6	форсунка гидромассажная (одна с запаянным штуцером)
	x1 -	шланг 3500 мм
	- x1	шланг 4500 мм
	x6 x18	хомут
	x1	сифон, гофра, кнопка слива


Подготовка и установка поддона

Поставьте поддон на ровную чистую поверхность вверх дном. Во избежание царапин предварительно подложите под поддон картон или другой мягкий материал.

1. Соберите каркас согласно схеме. Гайки не затягивайте.
2. Установите каркас на поддон. Заверните шпильки в закладные поддона. Нанесите герметик на раму, в месте соприкосновения с дном поддона.
3. Зафиксируйте раму саморезами 4,2x38 ко дну поддона.

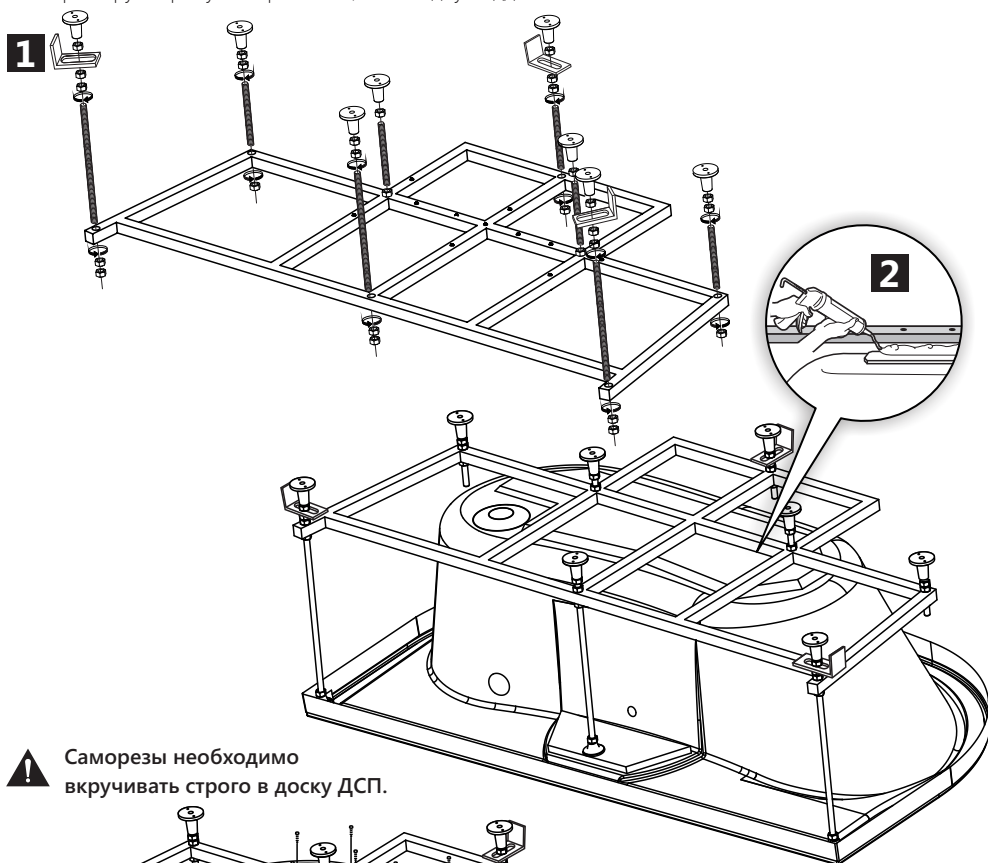


! Саморезы необходимо вкручивать строго в доску ДСП.

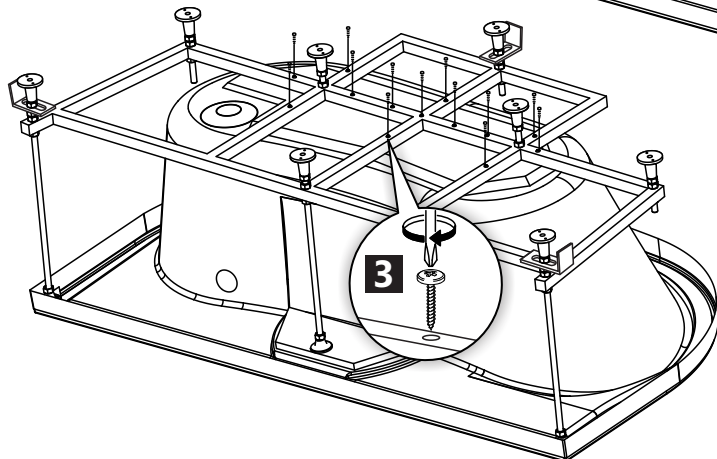



Установка экрана на поддон

1. На закладных, в передней части поддона, зафиксируйте металлические кронштейны для зажима экранов, шурупами 4,2x13 мм.
2. Переверните поддон. Проверьте регулировку ножек при помощи строительного уровня.
3. Снимите защитную пленку с поддона.
4. Установите излив на поддон.
5. Соберите и установите сифон.

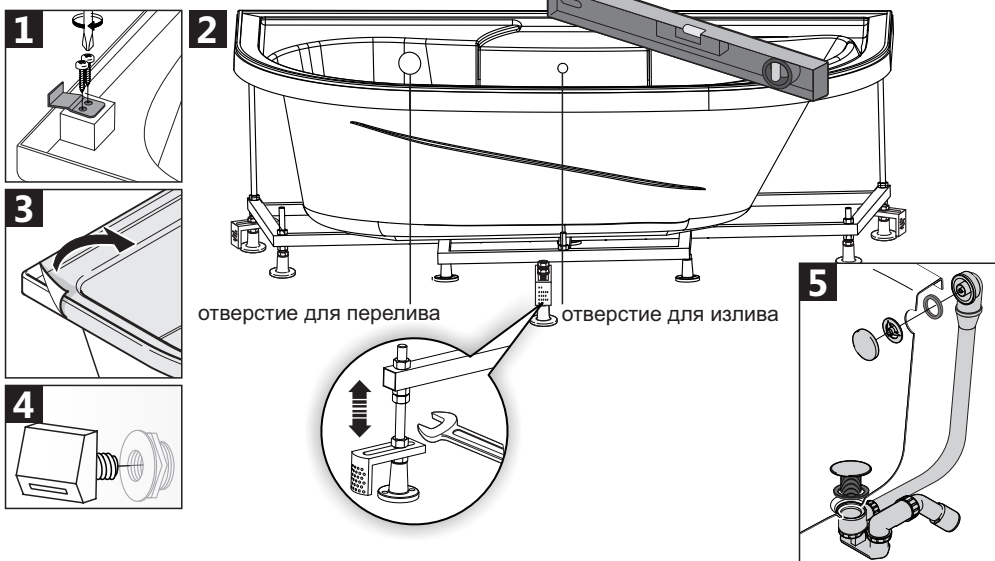

6. Установите экран, предварительно сняв с него защитную пленку и зафиксируйте его кронштейнами.
7. Зафиксируйте экран шурупами 4,2x13 мм через шайбу заглушки к пластиковым уголкам. Закройте шурупы декоративными заглушками.



Поставьте поддон на месте установки, на расстоянии достаточном для доступа к задним стенкам и панели управления для подключения к коммуникациям.



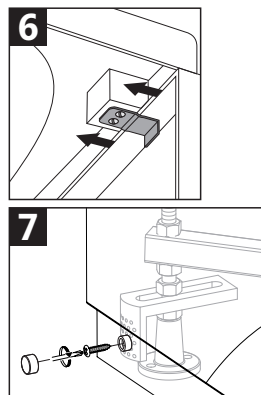
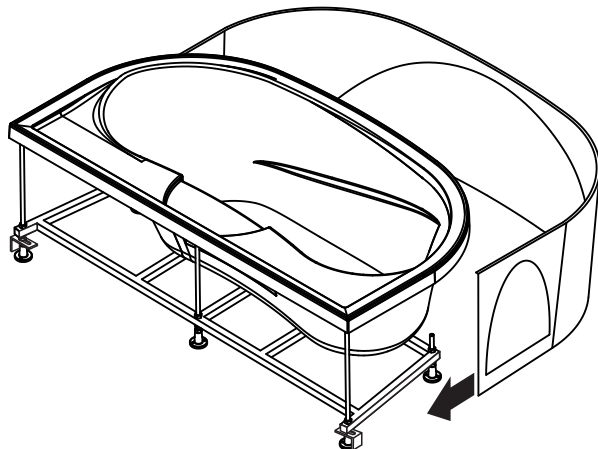


Установка шторок кабины

1. На дугообразные профили наживите евростяжки.
2. Вертикальные опорные профили положите на пол, соединяющим вырезом вверх, скрепите дугообразные профили с вертикальными.
3. Прямые неподвижные стекла установите в пазы профилей.
4. Установите соединительный профиль и закрутите шурупы 4x45 только с нижней дуги.
5. Радиусные неподвижные стекла установите в пазы профилей.
6. Установите вертикальный завершающий профиль, вкрутите шурупы 4x45. Затяните евростяжку, затем вкручиваем недостающие шурупы 4x45.
7. Поднимите конструкцию. Вставьте E-5-образные уплотнительные профили по периметру, между неподвижными стеклами вертикальными и горизонтальными профилями, при необходимости подрезать.
8. E-7-образный профиль установите между стеклом и главным вертикальным профилем. Радиусное стекло по изгибу в соединении с нижними горизонтальными профилями уплотнить герметиком.
9. Установите собранную конструкцию на поддон, как показано на схеме.

Ориентация вертикального опорного профиля

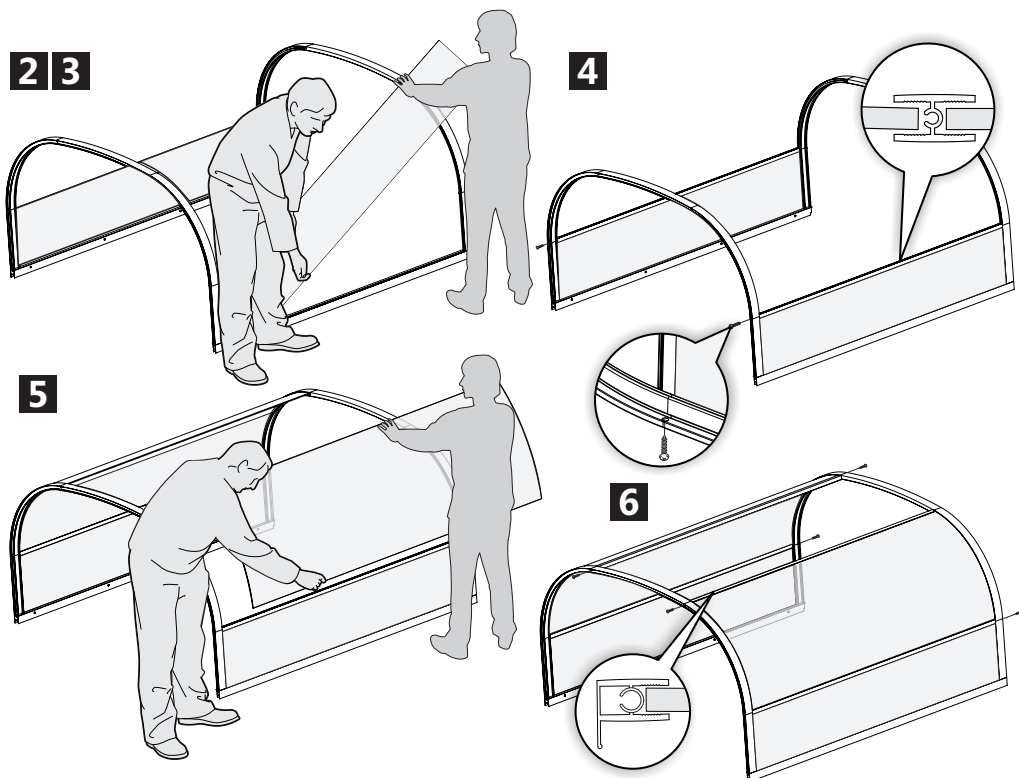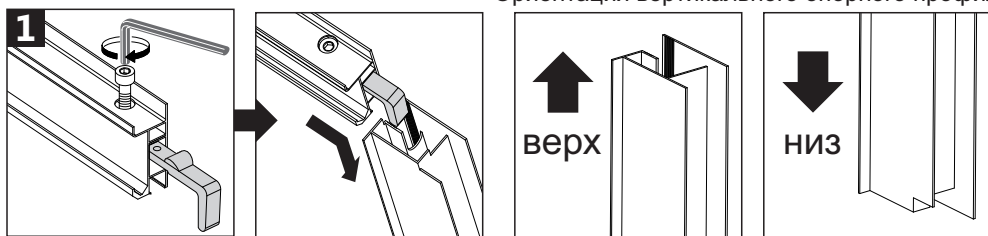

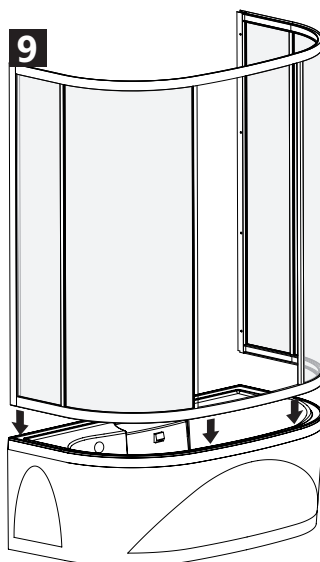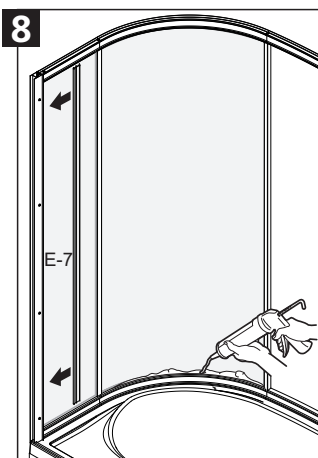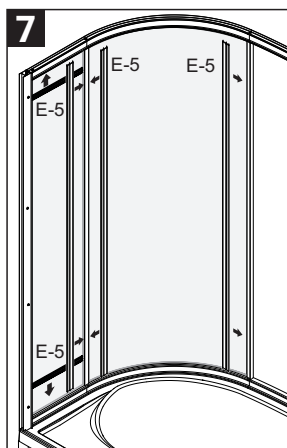







Сборка центральной панели и задней стенки

Перед тем как приступить к сборке, удалите защитную пленку с центральной панели.

1.1.1. Установите смеситель в отверстия в стенке, зафиксируйте гайками. **1.2.** Возьмите ручку переключения режимов смесителя, выкрутите из нее шток-указатель. Из ручки регулировки воды извлеките пластиковую заглушку. **1.3.** Установите ручки на смеситель. Затяните фиксирующие винты при помощи отвертки. Установите пластиковую заглушку на свое место.


2. Установите в отверстие блок управления и зафиксируйте двумя шурупами 3,9x9,5.

3. Вставьте форсунки в акриловую стенку. **Внимание!** Одна форсунка имеет запаянный штуцер. Установите форсунку с запаянным штуцером в левый ряд, в верхнее отверстие.




Установка задних стенок

1. Прикрепите к вертикальным профилям задние стенки, в имеющиеся отверстия закрутите саморезы 4,2x16.
2. Прикрепите задние стенки к поддону саморезами 4,2x16.
3. Центральную панель прикрепите к стенкам, зафиксируйте саморезами 4,2x16.
4. Установите уголок крепления душевого шланга в отверстие под лейку на задней стенке. Закрепите гайкой с обратной стороны панели. Установите штуцер на уголок крепления душевого шланга с использованием резиновой прокладки из набора комплектующих. Плотно закрутите гайку.
5. Прикрепите к задней стенке штангу для лейки винтами M4x18 и M4x50, гайками и шайбами.

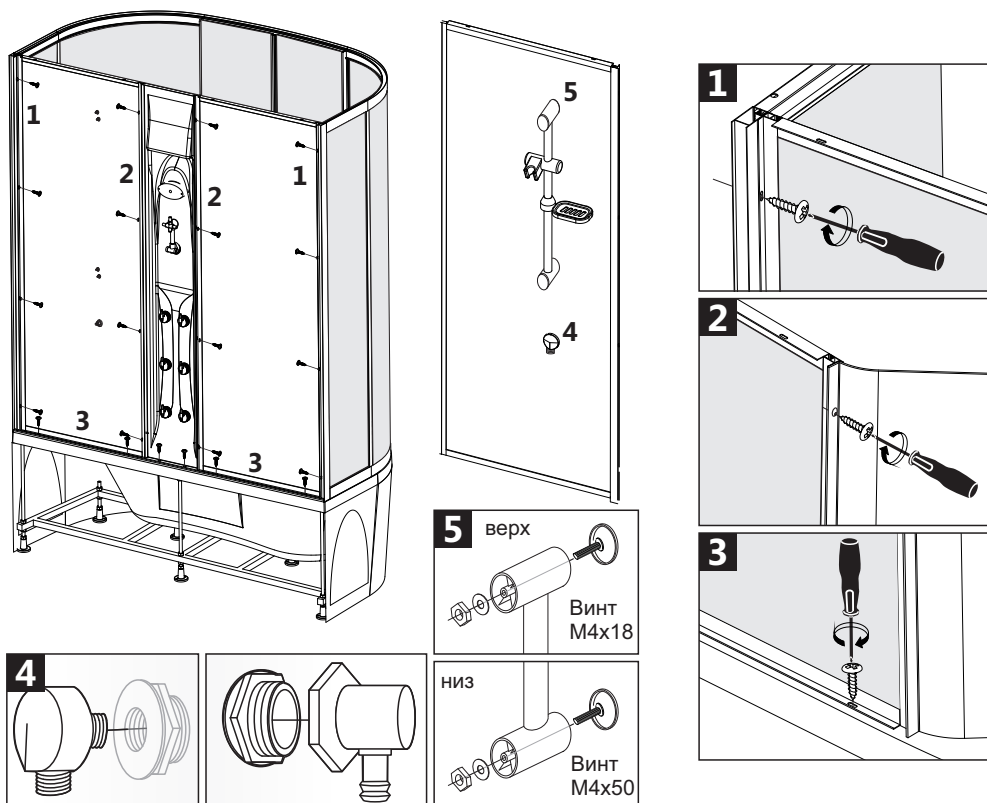

Установка дверей

1. Прикрепите изнутри к горизонтальным профилям верхние и нижние ограничители хода дверей, шурупами 3,9x9,5 мм.
- 2.1. На двери установите магнитные профили. 2.2. F-образные брызгозащитные профили.
- 2.3 Прикрутите ручки.
3. Установите на верх дверей двойные ролики.
4. Установите в низу дверей пружинные ролики.
5. Установите двери, вставляя двойные ролики в паз верхнего горизонтального профиля. Пружинные ролики защелкиваются в нижний горизонтальный профиль.

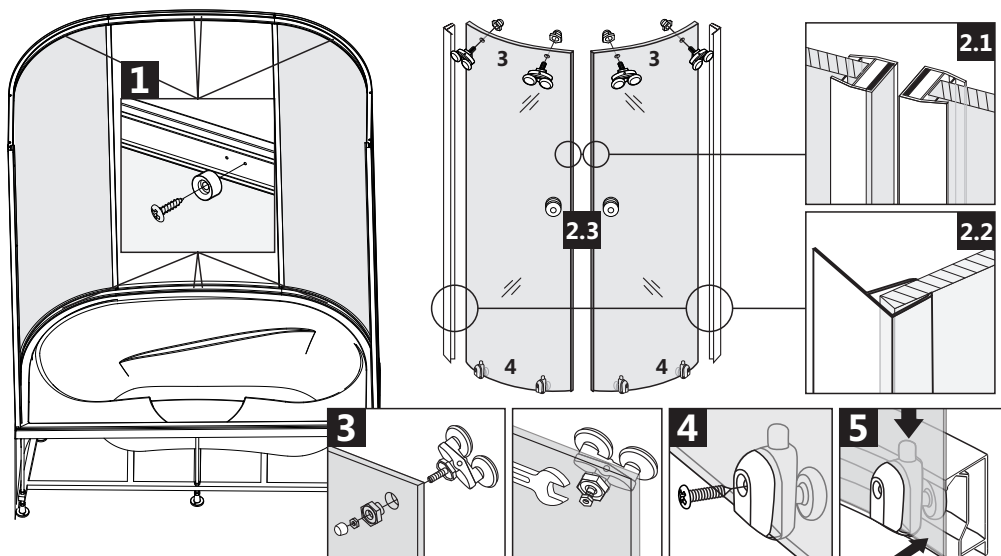


Подключение водоснабжения

1. Присоедините шланги от смесителя к ручной лейке и верхнему душу, с тыльной стороны кабины. Используйте шланг, штуцеры $\frac{1}{2}$ и хомуты. К верхнему отводу смесителя присоедините часть шланга, длиной достаточной для подключения к верхнему душу. При подключении используйте сантехнические прокладки из комплекта.


2. 2.1 Верхнюю правую форсунку соедините со смесителем. 2.2 Все соединения шланга фиксируйте металлическими хомутами из комплекта.

3. Зафиксируйте с внутренней стороны кабины шланг на уголке крепления душевого шланга. Скрепите ручную лейку и шланг.

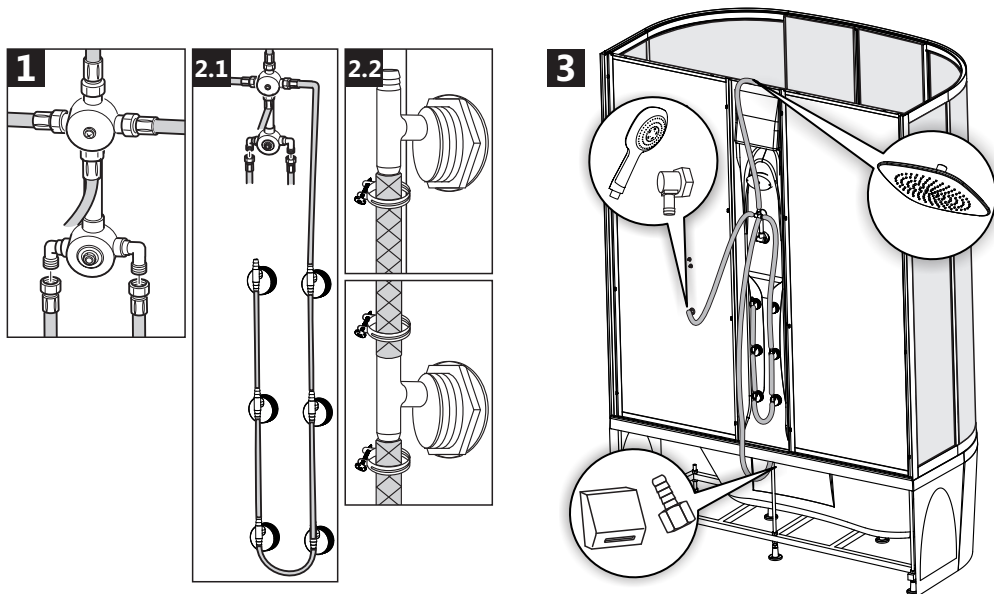

Установка купола

1. Снимите защитную пленку. Соберите купол, для душевой кабины с блоком управления. **1.1** Закрепите динамик с внешней стороны, а декоративную накладку с внутренней стороны, на 8 шурупов 3,9x9,5. **1.2** Закрепите вентилятор с внешней стороны купола, а декоративную накладку с внутренней стороны на 8 шурупов 3,9x9,5. **1.3** Светильник установите до щелчка, с внутренней стороны купола.
2. Установите тропический душ на купол. Скрепите штуцер и шланг.
3. Установите купол, выровняйте заднюю стенку с куполом и верхним горизонтальным профилем. Закрепите купол к задней стенке саморезами 4,2x16.
4. Передвиньте кабину на место дальнейшей эксплуатации.

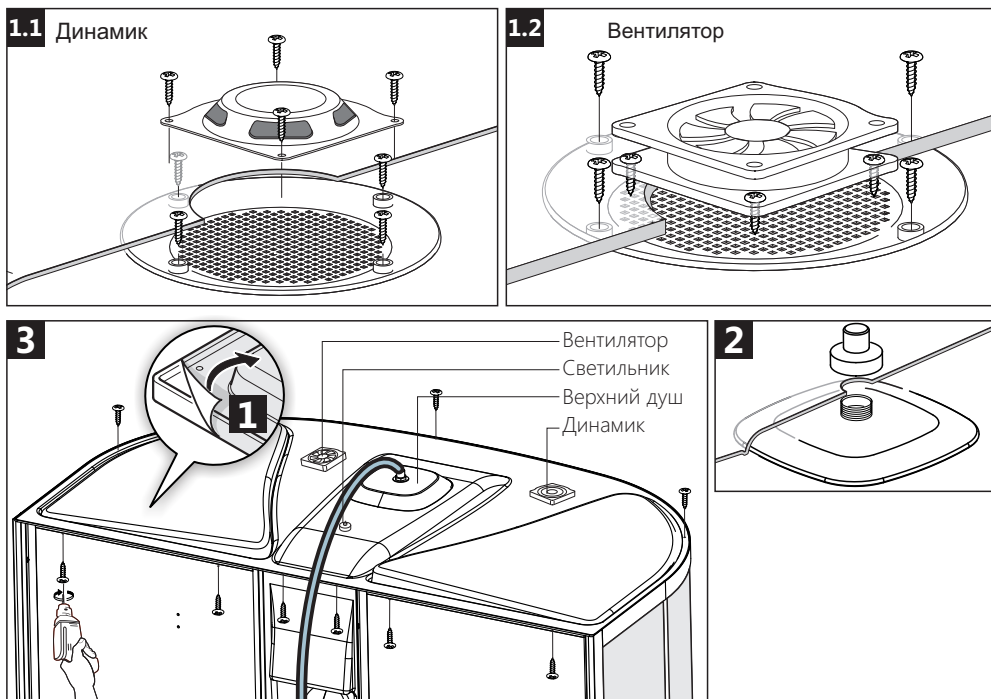


Подключение электрики

Вентилятор



Динамик




Светильник



Протестируйте устройство, включая поочередно все функции душевой кабины.

Функции пульта управления

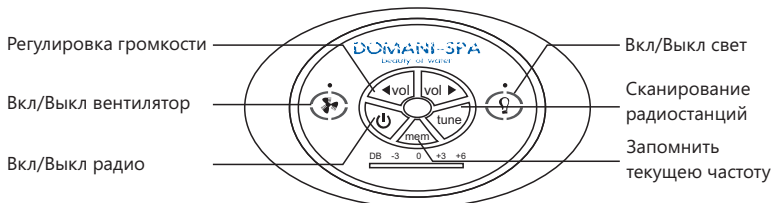

Функции смесителя



! Перед тем как, при помощи верхней ручки, переключить режим, необходимо выключить напор воды, во избежание гидроудара по смесителю, и для продления его срока службы.

Обслуживание и уход за изделием

Для очистки поверхностей используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид. Для полировки стекол необходимо использовать специальные средства. Пятна на поверхности кабины можно удалить при помощи ткани с небольшим количеством зубной пасты. Неглубокие царапины и вмятины можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000 смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу. Ни в коем случае не используйте средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Полируйте поддон душевой кабины, используя полировочные материалы, рекомендованные специалистами сервисного центра.

3. Для зашлифовки мелких царапин используйте водную песчаную бумагу 1500, затем заполируйте поверхность полировочной пастой или мягким материалом.

4. Если паровая форсунка забита механическими частицами, очистите ее.

5. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам царапающих предметов.

Для обеспечения нормальной работы и поддержания внешнего вида гидромассажных ванн и душевых кабин, пользователю необходимо проводить следующую профилактику, интервалом 1 раз в 6 месяцев после монтажа:

- Функциональная проверка оборудования;
- Разборка и очистка от кальция форсунок водозаборника и декоративных элементов специальным составом, рекомендованным по уходу за гидромассажным оборудованием;
- Проверка и тестирование электронных агрегатов;
- Очистка парогенератора специалистами сервисного центра; • Дезинфекцию ванн специальным составом необходимо проводить не реже 1 раза в 2 недели. Ванну наполнить чистой холодной водой до уровня, который позволяет включиться мотору, влить специальный дезинфицирующий раствор для гидромассажных ванн в количестве 50мл на 100 л воды в ванне. Запустить мотор на 3 минуты. После дезинфекции слить воду и тщательно ополоснуть ванну чистой теплой водой.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
1. Отсутствует питание.	1.1. Вилка не вставлена в розетку. 1.2. Не включен защитный выключатель. 1.3. Сгорел предохранитель.	- Вставьте вилку в розетку. -Найдите и устраните короткое замыкание, подсоедините защитный выкл. - Замените предохранитель.
2. Не работает блок управления.	2.1. Вилка не вставлена в розетку. 2.2. Повреждена электропроводка.	- Вставьте вилку в розетку. - Свяжитесь с компанией-продавцом, ремонт должен производиться специалистом.
3. Плохо открываются/закрываются двери.	3.1. Неправильно установлены или отрегулированы двери. 3.2. Ролики дверей вышли из строя.	-Отрегулируйте ролики дверей эксцентриками. -Требуется замена роликов дверей.
4. Не работает радио.	4.1. Слабый прием сигнала. 4.2. Не настраивается станция. 4.3. Нет звука.	- Возможно вы находитесь в зоне слабого сигнала. -Настройте антенну. -Обратитесь в сервисный центр.
5. Не поступает вода или малый напор воды.	5.1. Ненадлежащее давление воды. 5.2. Засор фильтров. 5.3. Засор лейки или форсунок. 5.4. Сорван один из шлангов.	-Проверьте давление в водопроводе. -Проверьте и замените или прочистите фильтры. - Прочистите лейку и форсунки. -Для устранения неисправности смотрите п.6.
6. Срывает шланг лейки или шланги форсунок.	6.1. Превышено допустимое давление в водопроводе. 6.2. Хомуты на шлангах затянуты не достаточно.	- Отрегулируйте давление в пределах min 2 bar, max 4 bar. - Затяните хомуты на шлангах.



Не пользуйтесь душевой кабиной до устранения неисправностей!

Вы можете воспользоваться видеоинструкцией сборки данной модели по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=mbM3q92gt_E

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ Domani-Spa.
 Будем признательны за оставленный вами отзыв на сайте www.domani-spa.com.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.



zetta®

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

Уважаемый покупатель!

Компания ООО«Домани-Спа» заключила договор страхования своей ответственности за безопасность товаров Domani-Spa (душевые кабины, гидромассажные ванны и смесители) в качестве продавца.

Что это дает: Для покупателей товаров данной группы договор страхования является гарантией возмещения имущественных убытков, в результате использования дефектных товаров, произведенных или реализованных компанией ООО«Домани-Спа» на территории РФ, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана.

Для получения необходимой консультации при страховом случае необходимо позвонить в CALL-центр в Москве по телефону 8 800 700 77 07 на федеральный номер или обратиться по месту приобретения товара.

Заявление о страховом случае подают вместе Виновник и Пострадавший в течении 3-х рабочих дней с момента страхового случая

Необходимые документы для подачи заявления в страховую компанию:

ПОСТРАДАВШИЙ	1) Паспорт 2) Св-во о регистрации собственности (если не собственник, то доверенность на представление интересов) 3) План БТИ (схема где было установлено изделие) 4) Акт ТСЖ (УК, ЖКО) с описанием и причинами повреждения.
ВИНОВНИК	1) Копию договора страхования (по месту приобретения товара) 2) Доверенность на представление интересов компании (по месту приобретения товара) 3) Договор на оказание услуг (с компанией, которая оказывала услуги по установке изделий) 4) Св-во о регистрации юр. Лица (по месту приобретения товара)



Гарантийный талон

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Изготовитель: ООО «ДОМАНИ-СПА», 620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.54, оф.1, тел/факс: +7 (343) 257 90 93.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
(обязательно)

дата

Наименование товара _____

ОТМЕТКА О УСТАНОВКЕ
(обязательно)

Продавец _____

Подпись продавца _____

дата и наименование компании

СРОК ГАРАНТИИ: 10 ЛЕТ*

М.П.

Условия гарантийного сервисного обслуживания

*Гарантийный срок на детали из санитарного акрила (поддон, экран, купол, центральная панель), а также стенки из стекла или санитарного акрила составляет 10 лет. И 12 месяцев на другие детали: смеситель, сифон, опоры, лейки, шланги, электронные блоки, а также детали с хромированным покрытием.

Гарантийное обслуживание предоставляется при предъявлении оригинала настоящего гарантийного талона заполненного Продавцом, оригинала документа, подтверждающего оплату товара. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо составить претензию с указанием производственного дефекта детали, указав ФИО упаковщика, дату и порядковым номером упаковки (указано в листе комплектации в коробке). Претензии по качеству купола, поддона, экрана, панели принимаются с указанием информации, находящейся на производственных наклейках, на деталях.

Недостатки производственного характера, которые могут появиться в течении гарантийного срока, будут устранены безвозмездно, путём ремонта или замены деталей в Сервисных центрах, указанных в настоящем гарантийном талоне. Решение вопроса о ремонте и замене принимается Сервисным центром.

Транспортные расходы по выезду мастера, почтовые расходы по пересылке деталей к изделию, услуги по установке(монтажу/демонтажу) товара, пуско-наладочные работы, планово-профилактическое обслуживание не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату согласно прейскуранту. Проведение экспертизы для решения спорных вопросов о наличии недостатков производится безвозмездно в Сервисном центре. В случаях требующих специального оборудования, экспертиза проводится изготовителем.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие не по вине изготовителя, такие как: монтаж или обслуживание изделия были проведены неквалифицированным и/или неуполномоченным персоналом, использовавшим не заводские комплектующие детали и аксессуары;
- повреждения, возникшие в результате перевозки или хранения, электролиза или коррозии;
- следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и/или несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- дефекты, вызванные несоответствием или неисправностью электрической сети, системы водоснабжения и молниеотвода;
- неисправности, возникшие в результате небрежности, мех. повреждения или неправильной эксплуатации со стороны пользователя, отсутствия или выполненного не должным образом технического обслуживания;
- дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнителей, прокладок, движущихся частей, декоративных накладок, электрических ламп, элементов питания, фильтров и т. д.).

Стационарно подключенный крупный товар ремонтируется по месту подключения, установки и подразумевает свободный доступ к нему, а так же к любой детали и аксессуару. Производитель не берёт на себя расходы по обеспечению доступа к агрегатам изделия.

Рекомендуется установка:

Фильтров очистки воды от мех. примесей со степенью очистки не более 100 микрон.

Внешний вид и комплектность изделия проверены. С условиями гарантийного и сервисного обслуживания, инструкциями по эксплуатации и рекомендациями по подключению изделия ознакомлен(а):

ПОКУПАТЕЛЬ: _____

/подпись/

/Ф.И.О./